KALELİ

İNŞAAT ÇATI KAPLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

"Temelden çatıya, zeminden cepheye yenilikçi yapı çözümleri"

Çatı İzolasyon Market

Poliüretan Sandviç Çatı Paneli

Teknik Bilgi

Kalınlık	:	40 mm
En	:	1000 mm
Boy	:	1000 - 14000 mm arası

Pır seçeneğiyle istenilen ölçülerde üretim imkanı.

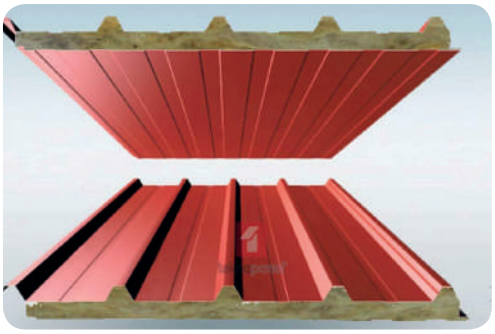

Taşyünü Sandviç Çatı Paneli

Teknik Bilgi

Kalınlık	:	50 mm
En	:	1000 mm
Boy	:	1000 - 14000 mm arası
Yoğunluk	:	80 - 100 kg / m^3

İstenilen ölçülerde üretim imkanı.



Cephe Paneli

Teknik Bilgi

Kalınlık	:	40 mm
En	:	1000 mm
Boy	:	1000 - 9000 mm arası

Pır seçeneğiyle istenilen ölçülerde üretim imkanı.

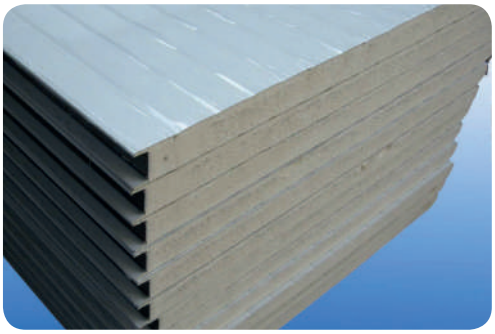

Soğuk Oda Paneli

Teknik Bilgi

Kalınlık	:	80 mm
En	:	1000 mm
Boy	:	1000 - 9000 mm arası

İstenilen ölçülerde üretim imkanı.
FM Sertifikalı.

Tek Kat Çatı Paneli

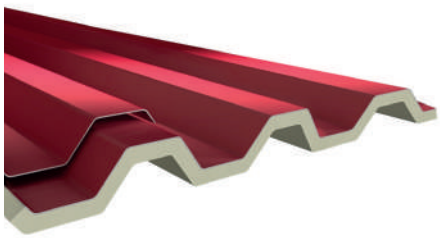

Teknik Bilgi

Brüt En	:	920 mm
Net En	:	870 mm
Boy	:	2000 / 8000mm arası
Kalınlık	:	15mm
Renk Çeşitleri	:	Ral 9002 (Beyaz) / Ral 3009 (Bordo)



Trapez Oluklu Çatı Sacı

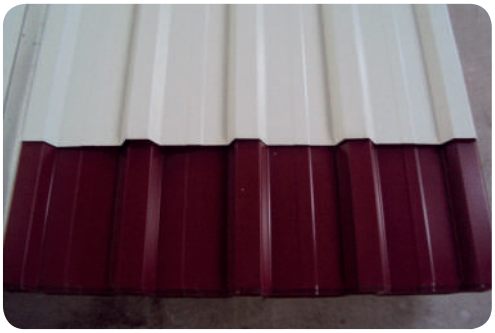

Teknik Bilgi

Kalınlık (Stokta)	:	0,40 / 0,50
Kalınlık (Siparis Üzerine)	:	Tüm kalınlıklar
Brüt En	:	860 mm
Net En	:	800 mm
Boy	:	2000 / 8000 mm arası
Renk Çeşitleri	:	Galvanizli, Ral 9002 (Beyaz) - Ral 3009 (Bordo) Ral 7016 (Antrasit) - Ral 6020 (Yeşil) - Ral 5010 (Mavi) İstenilen ölçülerde ve renklerde temin edilir

Sinüs Oluklu Galvaniz Levha

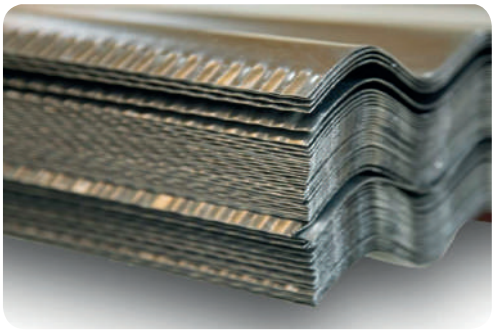



Teknik Bilgi

Kalınlık (Stokta)	:	0,30 mm
Brüt En	:	875 mm
Net En	:	815 mm
Boy	:	2000 / 2500 / 3000 mm
Renk Çeşitleri	:	Galvanizli

Boyalı ve Galvaniz Rulo Sac

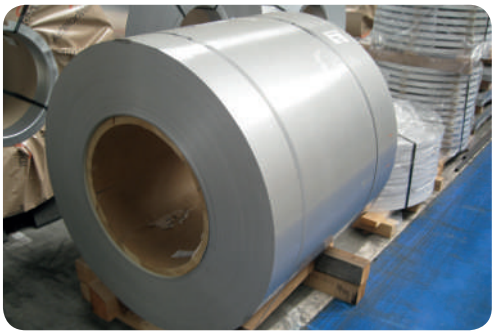

Teknik Bilgi

Kalınlık	:	0,30 / 0,50 mm / Sipariş üzerine farklı kalınlıklarda
Renk Çeşitleri	:	Galvanizli, Ral 9002 (Beyaz) - Ral 3009 (Bordo) Ral 7016 (Antrasit) - Ral 6020 (Yeşil) - Ral 5010 (Mavi)
Kullanım Alanları	:	Çatı kirişleri, kat kirişleri, izolasyon ve kaplama işlemleri, havalandırma ve iklimlendirme tesisleri, madeni eşya ve ambalaj sanayi vb. beyaz eşya sanayinde kablo kanalları yapımında, soba ve boru imalatında, güneş kollektörleri yapımında kullanılır.

Boyalı ve Galvaniz Düz Sac

Teknik Bilgi

Kalınlık	:	0,30 / 2 mm arası
Renk Çeşitleri	:	Galvanizli, Ral 9002 (Beyaz) - Ral 3009 (Bordo) Ral 7016 (Antrasit) - Ral 6020 (Yeşil) - Ral 5010 (Mavi)
Ebat	:	1000x2000 / 1200x2400mm / 1200x2500mm
Kullanım Alanları	:	Çatı kirişleri, kat kirişleri, izolasyon ve kaplama işlemleri, havalandırma ve iklimlendirme tesisleri, madeni eşya ve ambalaj sanayi vb. beyaz eşya sanayinde kablo kanalları yapımında, soba ve boru imalatında, güneş kollektörleri yapımında kullanılır.

Metal Çatı Aksesuarları

Saçak Süsleri

Saçak Altı Süngerler



Trapez Altı Straporu

Trapez Vidaları

Vida Semer

Osb Levha

Teknik Bilgi

Kalınlık	:	**9 / 11 / 15 / 18 mm**
En	:	**1220 mm**
Boy	:	**2440 mm**

Kullanım Alanları : **Her türlü çatı ve cephe kaplamasında kolay şekil alır ve uygulanır.**

Membran

Teknik Bilgi

Kod	Kalınlık	En	Boy	Taşıyıcı
C200	2mm	1m	15m	Cam Tülü
P300	3mm	1m	10m	Polyester
Arduazlı mineral kumlu	3mm	1m	10m	Polyester
Alüminyum folyo kaplı	3mm	1m	10m	Polyester

Shingle Çatı Kaplama

Teknik Bilgi

Model	:	**Petek / Yonca**
Renkler	:	**Kırmızı / Yeşil / Gri**
Paket / m^2	:	**2,61 m^2**

Pratik Shingle Membran

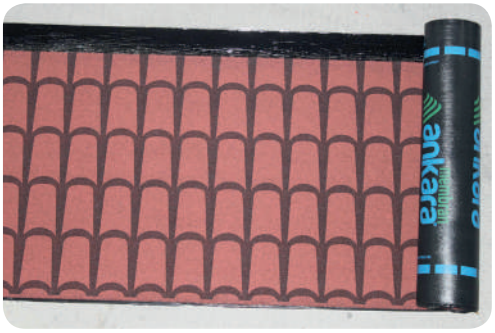

Teknik Bilgi

Model	:	**Petek / Yonca / Kremit**
Renkler	:	**Kırmızı, Yeşil, Gri**
Kalınlık	:	**3 mm**
Kapladığı Alan	:	**10 m^2**
Taşıyıcı	:	**Polyester**
Avantajları	:	**Shingle'a göre, döşeme işlemi çok kolaydır, fresi azdır, işçilik ve zamandan tasarruf sağlayan kaliteli ve ekonomik üründür.**

Shingle Aksesuar

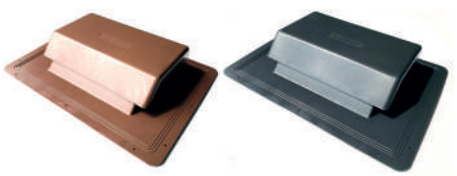

Plastik Havalandırma Bacası

Shingle Çivisi

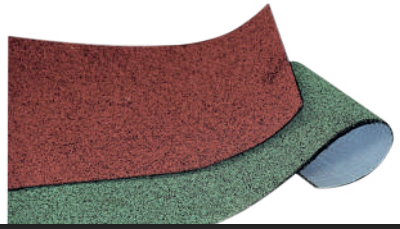

Mahye Bandı

Onduline HR Levha

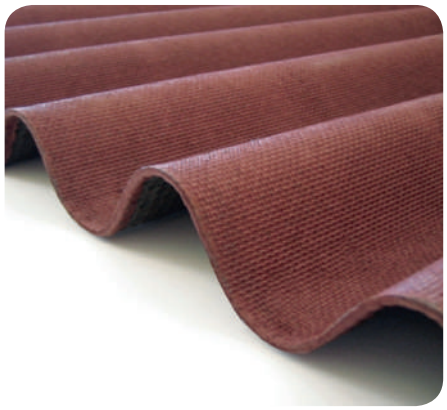

Marka : **Onduline**
Teknik Bilgi
Kalınlık : **2,4 mm**
En : **970 mm**
Boy : **2000 mm**
Kapladığı Alan : **1,62 m²**
Renk Çeşitleri : **Kırmızı / Yeşil**

Onduline Altı Strapor

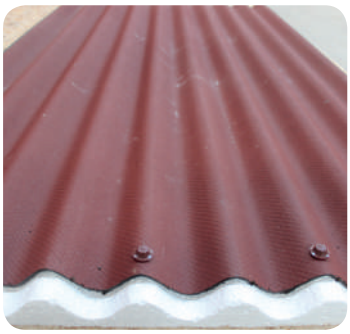

Onduline Çivisi

Onduline Mahya

Onduvilla Çatı Kaplama

Marka : **ONDULINE**

Teknik Bilgi
En : **1060 mm**
Boy : **400 mm**
Paket : **3.12 m² / (10 Adet)**
Özellikleri :
- **ONDUVILLA sistemi, estetik, seçkin, dayanıklı ve güvenli bir çatı sistemi sunuyor.**
- **Esnek ve su geçirimsiz**
- **Havalandırmalı**
- **Hafif**
- **Kolay uygulanır**
- **Binileri özel korumalı**
- **Üzerinde kolay yürünebilir**

Atermit Oluklu Levha

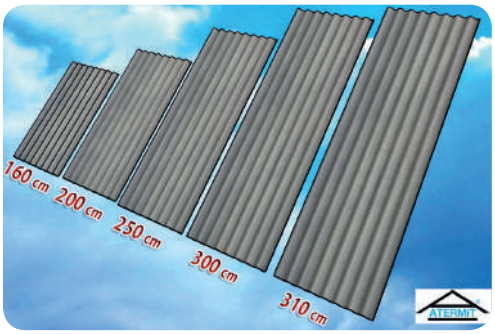

Marka : **Atermit**
Teknik Bilgi
Kalınlık : **5.5 mm**
En : **920 mm**
Boy : **2000 / 2500 / 3000 / 3100 mm**
Kullanım Alanları : **Çatı ve cephe kaplamaları, tavuk çiftlikleri, prefabrik yapılarda, silo ve depo inşaatı,büyükbaş ve küçükbaş hayvan barınağı**



Dış Cephe Kaplama Levhası

Marka : **Dalsan**

Teknik Bilgi

Kalınlık : 12,5 mm
En : 1200 mm
Boy : 2400 mm
Kapladığı Alan : 2,88 m²

Kullanım Alanları : **Dış cephe duvar sistemlerinde, Her türlü kaplama altında (Metal kaplama, yalı baskı, ahşap kaplama, dekoratif tuğla kaplama vb.)**

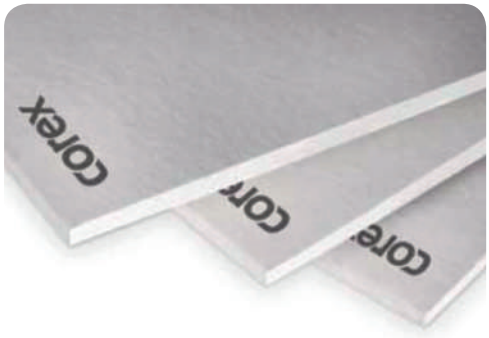

Alçı Levhalar

Marka : **Dalsan**

Teknik Bilgi

Kalınlık : 12,5 mm
En : 1200 mm
Boy : 2500 mm
Kapladığı Alan : 3 m²

BEYAZ : Ara Bölme / İç Mekan
YEŞİL : Nem' e dayanıklı
KIRMIZI : Isı ve Yangına Dayanıklı

Avantajları :

- Düşük karbon salımı
- Farklı çekirdek katmanları
- Kağıt-Çekirdek yapıştırma üstünlüğü
- Daha rahat taşınabilirlik
- Daha üstün vida tutma kabiliyeti
- Daha düşük ısıl iletkenlik değeri
- Daha esnek
- Aynı tonajlı araçta daha fazla m³

Çatı Levhası Boardex Roof

Çatıda yeni nesil OSB

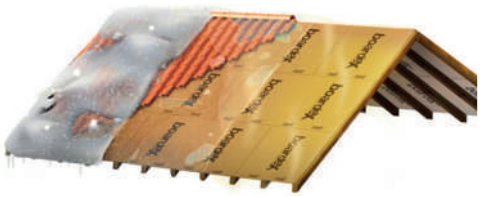

Marka : **Dalsan**

Teknik Bilgi

Kalınlık : 15 mm
En : 1200 mm
Boy : 1830 mm
Kapladığı Alan : 2,196 m²

Kullanım Alanları :

- Her türlü çatı kaplaması altında
- Hafif çelikten mamul yapılarda duvar kaplama elemanı olarak kullanıldığında taşıyıcı sistem metal elemanlarının kalınlıklarını azaltarak ekonomik çözümler sağlar.

Betopan / Tepepan Levha

Marka : **Tepebetopan Levha**

Teknik Bilgi

Kalınlık : 8 - 10 - 16 - 18 mm
Stokta Hazır : 1250 x 2500 mm

Kullanım Alanları : **Betopan dış mekanlarda, sanayi tesislerinde, sökülebilir yapılarda ve iç mekanlarda tavan duvar ve zeminde kullanılabilir.**

PVC Kiremit Levha

Teknik Bilgi

Kalınlık	:	2,5 mm
Brüt En	:	890 mm
Net En	:	800 mm
Boyları	:	1750 / 2190 / 2630 / 3060 mm
Renk Çeşitleri	:	Yeşil / Kırmızı / Antrasit

Metal Panel Kiremit

Teknik Bilgi

Kalınlık	:	0,50 mm
Brüt En	:	1180 mm
Net En	:	1130 mm
Kiremit Dilim Boyu	:	225mm
Renk Çeşitleri	:	İstenilen renklerde üretilebilir.

Persan Perlit Kiremit

Marka : **Persan**

Ürün Özellikleri

m^2 Sarfiyatı : **10 adet**

Perlit kiremitler soğuğa,sıcağa,neme,donmaya ve asitlere karşı daha dirençlidir. Kullanıcısına ve uygulayıcısına hafifliğinden,tasarımından ve yapısal özelliklerinden dolayı ömür boyu fayda sağlar.

Alçıpan Duvar ve Tavan Profilleri

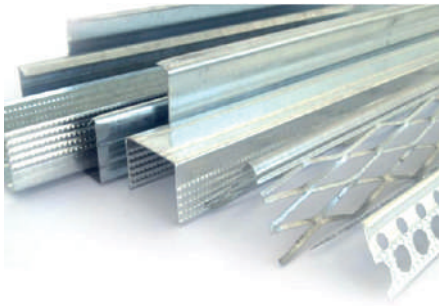

Yapı Alçıları

Alçıpan Vidası

Derz Bandı

Dübel Vida

Çelik Dübel ve Askı Çubuğu

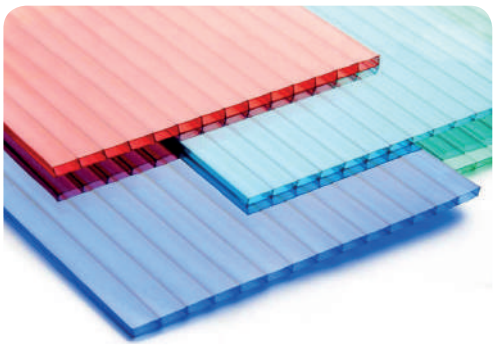

Polikarbonat Levha

Teknik Bilgi

Kalınlık	:	4 / 6 / 8 / 10 / 16 mm
En	:	2100 mm
Boy	:	6000 mm
Renkler	:	Şeffaf, Füme, Mavi, Yeşil, Beyaz, Kırmızı, Gri, Turkuaz, Turuncu

Polikarbonat levha 210x600 cm standart ölçüleri olan, istenildiği taktirde farklı uzunluklarda da üretilebilen, içleri oluklu levhalardır.
Polikarbonat levha kolay uygulanması ve uzun ömürlü olmasıyla birçok kullanım alanına sahiptir.

Genel Özellikleri

- Soğuk büküm ile şekkilenebilecek esnekliğe sahiptir.
- -40 C ve +120 C iklim koşullarına dayanıklıdır.
- Işığın homojen olarak dağılımını sağlar.
- Alev yaymama özelliğine sahiptri.
- Camdan 6 kat daha hafiftir.
- UV Koruması sayesinde rengini uzun yıllar korur.

Kullanım Alanları

- Kış bahçeleri.
- Seralar.
- Veranda ve teras çatıları.
- Reklam panoları.
- Otobüs durakları.
- Binalar arası geçitler.
- Giriş saçakları.
- Üst geçitler.
- Çatı ışıklıkları.
- Spor salonları.





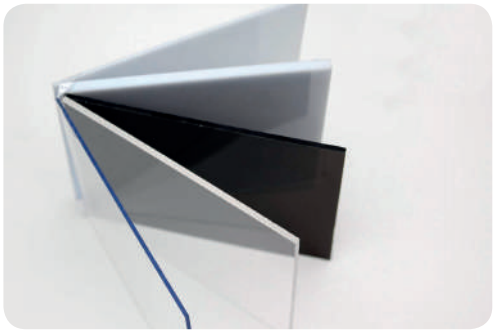

Solid Polikarbonat Levha

Teknik Bilgi

Kalınlık	:	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
En	:	2050 mm
Boy	:	3050 mm
Renkler	:	Şeffaf

Solid polikarbonat levha cam görünümünde ve estetiğinde olup kırılmaz yapısı ile güvenliğin önemli olduğu alanlarda camın yerine tercih edilen yüksek ışık geçirgenliği ve hafif yapısı ile yeni nesil bir yapı malzemesidir.

Genel Özellikleri

- %92'ye kadar ışık geçirgenliğine sahiptir.
- UV Koruması sayesinde rengini uzun yıllar korur.
- Yüksek darbe direncine sahiptir.
- Isıyla kolay şekillendirilebilir.
- -40 C ve +115 C arası iklim koşullarına dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- Endüstriel fabrikalar.
- Stadyumlar.
- Banka güvenlik bankoları.
- Park alanları.
- Reklam görüntü kartları.
- Metro istasyon girişleri.
- Ev balkonları.
- Seralar.
- Reklam panoları.
- Tesis aydınlatmaları.



Polikarbon Trapez Oluklu Şeffaf

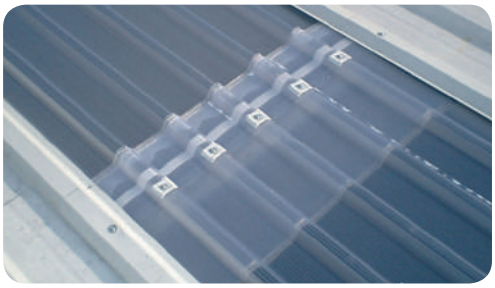

Teknik Bilgi

Kalınlık	:	3 mm
Boy	:	4000 / 5000 / 6000 / 7000mm Stokta Hazır
Net En	:	800mm
Kullanım Alanları	:	Trapez çatı malzemeleri arasında belirli aralıklarda veya tek başına kullanılarak binanın gündüz enerji harcamadan aydınlatılmasını sağlar

Ctp Trapez Oluklu Şeffaf

Teknik Bilgi

Kalınlık	:	0,9 mm
Boy	:	2000mm ile 7000mm arası
Net En	:	800mm
Kullanım Alanları	:	Trapez çatı malzemeleri arasında belirli aralıklarda veya tek başına kullanılarak binanın gündüz enerji harcamadan aydınlatılmasını sağlar

Pvc Oluklu Şeffaf



Teknik Bilgi

Kalınlık	:	0,8 mm
Brüt En	:	860 mm
Net En	:	800 mm
Boy	:	2000 / 2500 / 3000 mm

Ctp Atermit Oluklu Şeffaf



Teknik Bilgi

Kalınlık	:	0,9 mm
Brüt En	:	920 mm
Net En	:	850 mm
Boy	:	2000/2500/3100 mm

Polikarbon Panel Arası Şeffaf

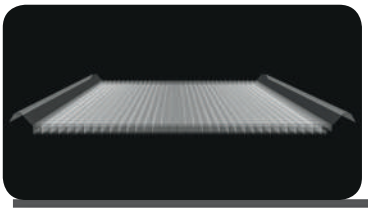

Kalınlık : 30 mm
Brüt En : 1050 mm
Net En : 1000 mm
Boy : Sipariş ile istenilen ebatta

Ctp ve Pvc Düz Levha

Ctp Teknik Bilgi
Kalınlık : 0,9mm
Net En : 1000 / 1200mm
Boy : 10 m

Pvc Teknik Bilgi
Kalınlık : 0,8mm - 1,5mm
Net En : 1000 / 1300mm
Boy : 30m

Polikarbonat Aksesuarları

Birleşim Çıtası

Alüminyum Silme


Alüminyum U Profil

Polikarbon Bandı

Pvc H Profil

Pvc U Profil

Çatı Çıkış Kapakları

Panel Çıkış Kapağı

Trapez Çıkış Kapağı

Kiremit Çıkış Kapağı

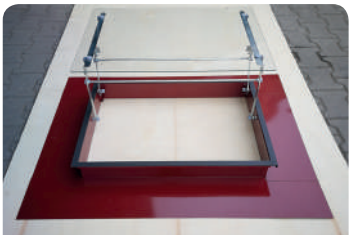
Shingle Çıkış Kapağı

Cam Yünü Çatı Şiltesi

Ürün Çeşidi : **Çıplak ve Alüminyum Folyolu**

Teknik Bilgi

Kalınlık : **100 mm**
En : **1200 mm**
Boy : **8000 mm**
Paket/m2 : **9,6 m²**

Kullanım Alanları : **Kullanılmayan çatı aralarında döşeme mertek arasına metal ve sandviç çatı uygulamalarında**

Mineralyün Ara Bölme Levhası

Ürün Çeşidi : **Mineralyün Levha**

Teknik Bilgi

Kalınlık : **50 mm**
En : **600 mm**
Boy : **1200 mm**
Paket/m2 : **11,52 m²**

Kullanım Alanları : **Ara bölme duvarlar, havalandırmalı dış cephe sistemleri**

Taşyünü Ara Bölme Levhası

Teknik Bilgi

Yoğunluk : **40 / 50 yoğunluk**
Kalınlık : **30 / 40 / 50 mm**
En : **600 mm**
Boy : **1200 mm**
Paket/m2 : **10,80 / 8,64 / 5,76 m²**

Kullanım Alanları : **Ara Bölmelerde**

Mantoloma Taşyünü Levhası

Teknik Bilgi

Kalınlık : **30 / 40 / 50 mm**
En : **600 mm**
Boy : **1200 mm**
Yoğunluk **120 / 130 / 150 kg/m³**
Paket/m2 : **5,76 / 4,32 / 2,88 m²**

Kullanım Alanları : **Her türlü yapının dış cephe ısı, ses ve yangın yalıtımında**

Sanayi Tipi Telli Taşyünü

Teknik Bilgi

Kalınlık : 50 / 100 mm
En : 1000 mm
Yoğunluk : 80 kg / m³

Dökme Taşyünü

Teknik Bilgi

Ağırlık : 20 kg

XPS MANTOLAMA ISI LEVHASI

Teknik Bilgi

Kalınlık : **10 / 20 / 30 / 40 / 50 mm**
En : **600 mm**
Boy : **1200 mm**
Paket/m2 : **28,8 / 14,4 / 10,08 / 7,20 / 5,76 m²**



Eps Strapor

Teknik Bilgi

Kalınlık	: 10 / 20 / 30 / 40 / 50 mm
En	: 500 mm
Boy	: 1000 mm
Yoğunluk	: 10 kg / m^3

Eps Asmolen

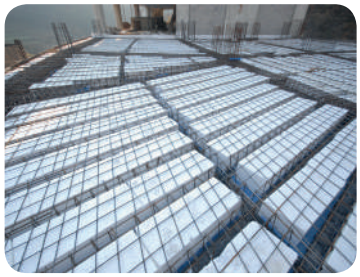

İstenilen yoğunluk ve ebatta üretilir

Karbonlu Eps

Teknik Bilgi

Kalınlık	: 30/40/50 mm
En	: 500 mm
Boy	: 1000 mm
Yoğunluk	: 16 kg / m^3

Likit Membran

Sürme esaslı su yalıtım malzemesi.

Mantolama Yardımcı Ürünler

Sıva Filesi



Dübel



Köşebent

Sıva Harcı

Yapıştırma Harcı

Çelik Çivili Dübel

Petek Arkası Starpan Levha

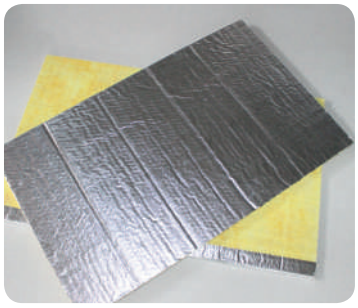

Bitümlü Bant

Kiremit Altı

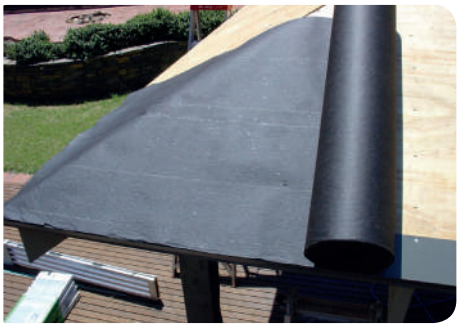

Polietilen Levha (Şilte)

AFK Camyünü Prefabrik Boru

Polietilen Prefabrik Boru

Geotekstil Keçe

Aqua Blocker

Bostik Aqua Blocker
Solventsiz,su katılmamış,bitüm içermeyen kuruduktan sonra büzüşme ve çökme yapmayan DIN 18195'e göre binalarda kullanıma uygun su yalıtım malzemesi.

- **Yüksek elastikiyet.**
- **Uv dayanımlı.**
- **Nemli yüzeylere dahi üstün yapışma.**
- **Kokusuz ve kullanıma hazır.**

İç ve dış mekanlar,düşey ve yatay uygulama,çatı sızdırmazlığında eski yüzeylerin restorasyonunda banyo,wc gibi ıslak hacimlerde uygulanabilir.

High Tack H785

Bostik H785 High Tack
Ultra güçlü,anında yapışan yapıştırıcı.
Son derece yüksek ilk yapışma özelliğine sahip yüksek kaliteli profesyonel yapıştırıcıdır.

- **Anında yapışır destek gerektirmez.**
- **BREEAM uygulamaları için uygundur.**
- **Kalıcı elastikiyete sahiptir.**
- **Nemli yüzüylere dahi mükemmel yapışır.**

Taş,beton,cam,alçı levha,plastik,seramik,bakır,çinko,çelik vb. gibi pek çok malzemenin yapışmasında kullanılabilir.

High Grip Deco A785

Bostik A785 High Grip Deco
Anında yapışan akrilik yapıştırıcı.

- **Anında yapışır.**
- **Çözücü içermez.**
- **EPS ve XPS yapıştırması için uygundur.**
- **Neredeyse hiç kokmaz.**

İç mekan dekorasyonlarında yüksek tutunma özelliğiyle ahşap,seramik,pvc kablo kanalları vb. uygulamalarda kullanılır.

Süpergrip Invisible H780

Bostik H780 Süpergrip Invisible
İç mekan kullanımı için transparan yapıştırıcı.

- **İzosiyanat,çözücü ve silikon içermez.**
- **Hacim kaybına uğramaz,kabarcık oluşturmaz.**
- **Akustik ve mekanik titreşimleri emer.**
- **Şeffaftır.**

Özel formulü sayesinde yiyecekle temas edebilecek,yiyeceklerin işlendiği ve depolandığı alanlar için uygundur. İç mekan kullanımına uygundur.

Seal'n'bond All-In-One H550

Bostik H550 Seal'n'bond All-In-One
Genel amaçlı hibrit,mastik ve yapıştırıcı.

- **İç ve dış kullanım için uygundur.**
- **Uv ışınlarına,neme,küf ve hava koşullarına dayanıklıdır.**
- **Metallere karşı korozif değildir.**
- **Hacim kaybına uğramaz,kabarcık oluşturmaz.**

Özel olarak inşaat ve sanayide bağlantı derzleri sızdırmazlığını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Taş,beton,cam,pvc,seramik vb. malzemeleri yapıştırmak için kullanılabilir.

Gri Lambiri

Akçaağaç Lambiri

Meşe Lambiri

Ceviz Lambiri

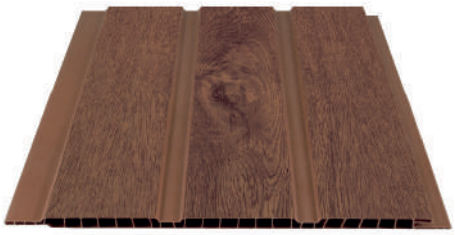

Yıldız Lambiri

Beyaz Lambiri

Lambiri Süslü Köşe

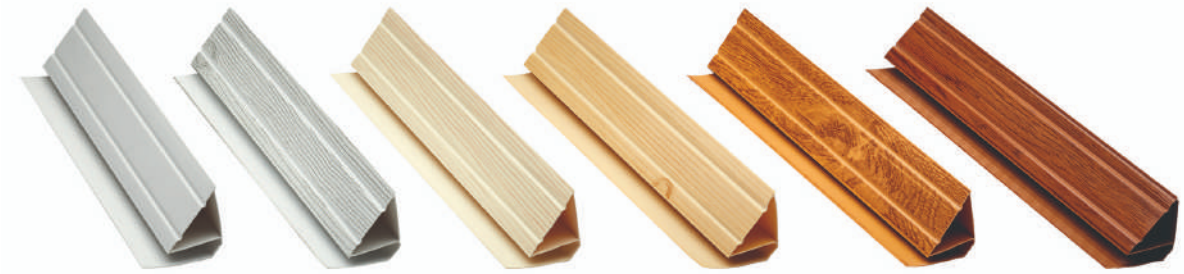

U Köşe

30x30 L Köşe

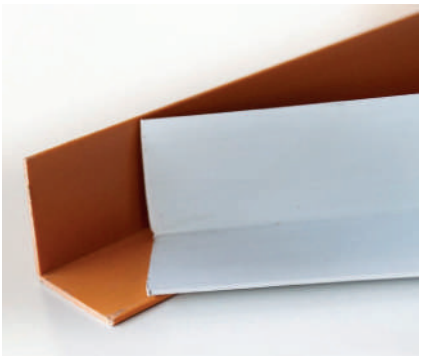

H Profil

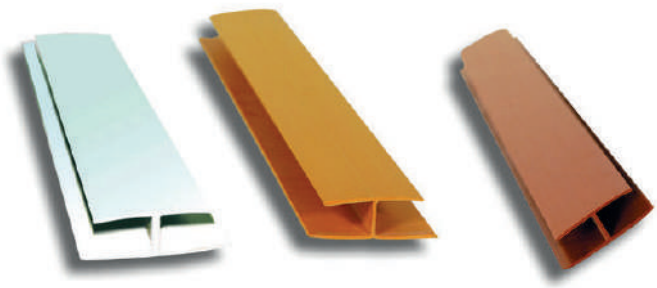

Drenaj Levhası

Nem Bariyeri

Yalıtım Astarı

UV'li Naylon Branda

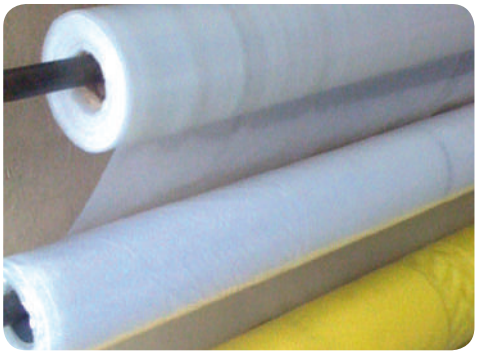

2. Kalite Naylon

Gölgeleme Filesi

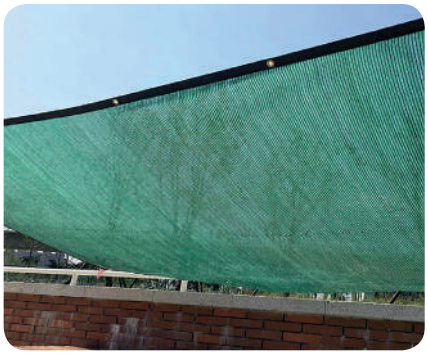

Pvc Pis Su Boruları

Pvc Yağmur Olukları

Galvaniz Yağmur Olukları

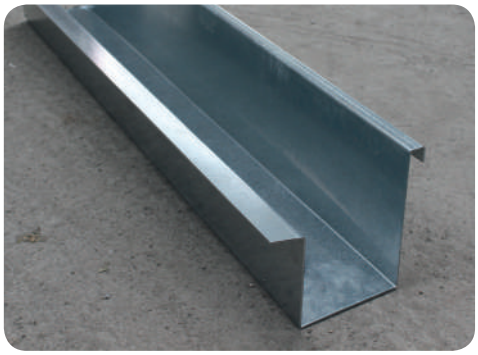

Alüminyum Bant

Zet Profil



Yaprak Tutucu

Opim İzole Çivi

Plywood

Teknik Bilgi

Kalınlık	:	18 mm
En	:	1250 mm
Boy	:	2500

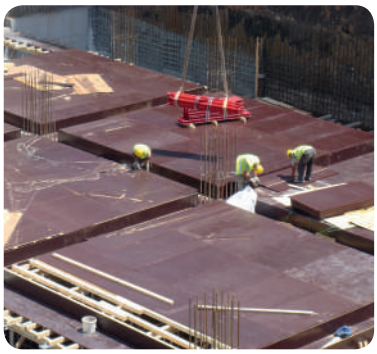

Plywood ahşap malzemelerden yapılan ince ağaç tabakalarının birbiri üzerine çarpraz dik açıyla yerleştirildiği birbirine WBP tutkal gibi özel bir malzeme ile yapıştırılıp preslenen üzerine koruyucu tabaka yerleştirilip sudan ve nemden etkilenmeyen ahşap malzemedir.

Avantajları

- Hafif olmasına rağmen dayanımı yüksektir.
- Kullanımı rahattır.
- Tekrar kullanıma el verişlidir.
- Geniş uygulama alanına sahiptir.
- Montajı kolaydır ve çok fazla işçilik gerektirmez.
- Neme ve kimyasal malzemelere karşı dayanıklılığı yüksektir.

Kullanım Alanları

- İnşaat sektöründe.
- Kalıp işlerinde.
- İç bölme ve çatı kaplama.
- Kapı,raf,koltuk yapımında.
- Ulaştırma ve gemiş inşaatında.
- Dorse zeminleri.
- Ses kolonlarında.
- Mutfak tezgahlarında.
- Mobilya sektöründe.
- Oyuncak sektöründe

Polietilen Su Depoları

Yatay Su Depoları

Dik Su Depoları

Foseptik Toprak Altı Tankı

Salamura Tankları

Karavan Su Deposu (40lt)

Slim Su Deposu

teknopanel®

ODE® INSULATES THE FUTURE

TEPE® BETOPAN

Onduline®

DALSAN

ATERMiT®

tezcan

Bostik smart adhesives

İZOPAK® Su Yalıtım Membranları

terraWOOL

TEKNORM PLASTİK

FİXA Yapı Kimyasalları

Persan® ÇATI - CEPHE - YALITIM SİSTEMLERİ Kiremit

POLHAS

DURAMİT POLİMER PANEL KİREMİT

SETBOARD ORIENTED STRAND BOARD OSB

KALELİ

İNŞAAT ÇATI KAPLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

"Temelden çatıya, zeminden cepheye yenilikçi yapı çözümleri"

Millet Mah. 11 Eylül Bulvarı Derya Cad. No: 118 /A
(Yakın Çevreyolu Opet Karşısı) Yıldırım / BURSA

444 9 630

Faks : +90 (224) 256 42 96
E-mail : info@kalelicati.com

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

FARK 0224 351 42 41

www.kalelicati.com